




# MANUAL

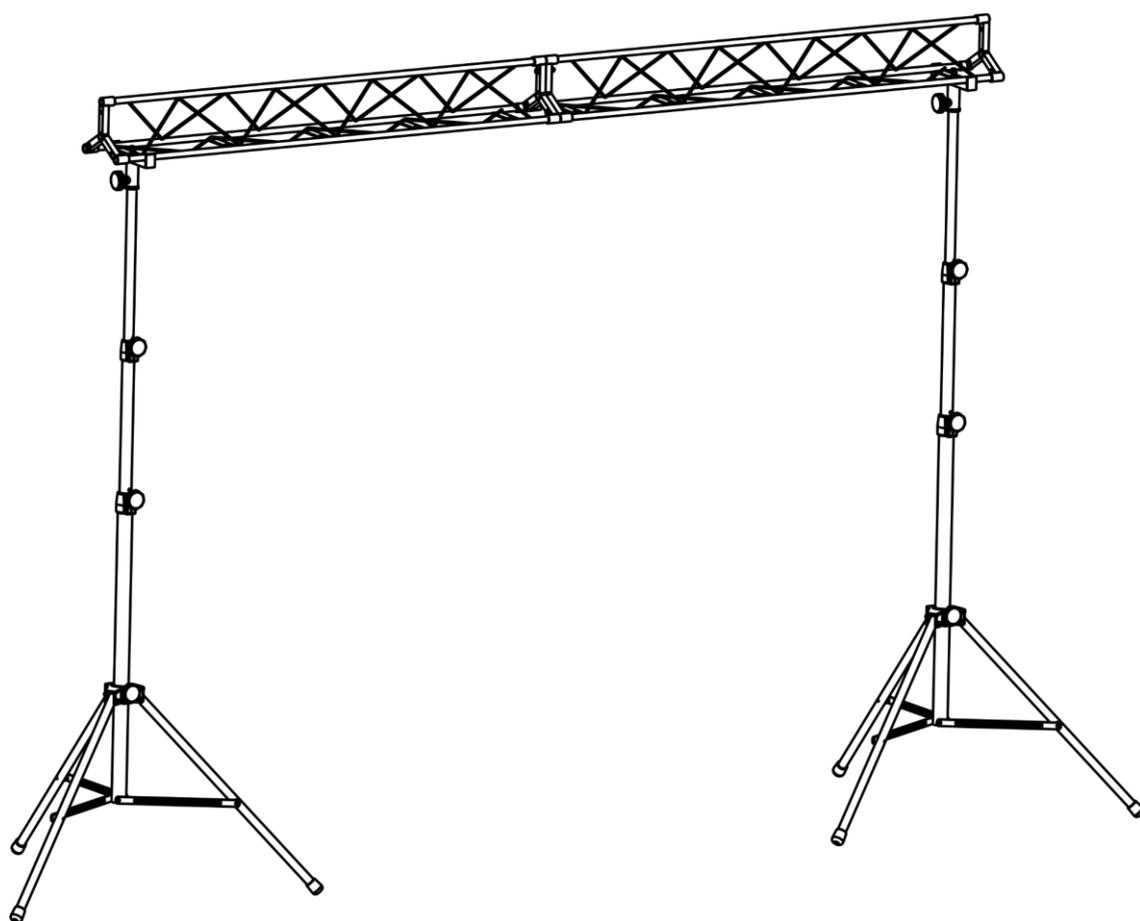

**ESPAÑOL**

**Light Bridge Set**

**V1**

**Código de pedido: 70930**

# Índice

---

<b>Advertencia</b> .....	2
Instrucciones de seguridad.....	2
Normas para el funcionamiento .....	3
Rigging .....	3
Procedimiento de devolución .....	4
Reclamaciones .....	4
<b>Descripción del dispositivo</b> .....	5
Descripción general .....	5
<b>Instalación</b> .....	6
Accesorios .....	6
<b>Preparación y funcionamiento</b> .....	7
<b>Mantenimiento</b> .....	9
<b>Especificaciones del producto</b> .....	9
<b>Medidas</b> .....	10

## Advertencia



**En interés de su propia seguridad, lea este manual detenidamente.**

**Antes de poner el dispositivo en marcha por primera vez.**



### Instrucciones para el desembalaje

Inmediatamente después de haber recibido este producto, abra con cuidado la caja y compruebe el contenido para asegurarse de que todos los componentes estén presentes y que se hayan recibido en buenas condiciones. Notifique al distribuidor inmediatamente y conserve los materiales de embalaje para inspección si cualquiera de las piezas parece dañada por el transporte o si la propia caja muestra signos de manipulación incorrecta. Guarde la caja y todos los materiales del embalaje. En el caso de que el dispositivo haya de ser devuelto a fábrica es importante que esto se haga con la caja y el embalaje original de fábrica.

### Su envío incluye:

- Showtec Light Bridge Set
- Manual del usuario



### Instrucciones de seguridad

Todas las personas que tomen parte en la instalación, funcionamiento y mantenimiento de este dispositivo han de:

- estar cualificadas
- seguir las instrucciones de este manual

Antes de poner el dispositivo en marcha por primera vez, asegúrese de que no se aprecia ningún daño causado por el transporte. Si hubiera alguno, consulte con su distribuidor y no utilice el dispositivo.

Para mantener el equipo en una condición perfecta y asegurarse de que el funcionamiento sea seguro, es absolutamente necesario que el usuario siga las instrucciones de seguridad y las notas de advertencia que aparecen en este manual.

Tenga en cuenta que el daño causado por modificaciones manuales del dispositivo no está cubierto por la garantía.

Este dispositivo no contiene piezas que el usuario pueda reparar. Encargue las reparaciones únicamente a técnicos cualificados.

### IMPORTANTE:

El fabricante no aceptará responsabilidad por cualquier daño resultante provocado por el incumplimiento de las instrucciones indicadas en este manual o cualquier modificación del dispositivo llevada a cabo sin autorización.

- No supere nunca la capacidad máxima de carga.
- No quite las etiquetas de advertencia o informativas de la unidad.

- No sacuda el dispositivo. Evite el uso de la fuerza bruta durante la instalación o el funcionamiento del dispositivo.
- No utilice este dispositivo hasta haber comprobado que la carcasa está cerrada correctamente y que todos los tornillos están firmemente apretados.
- Busque siempre la ayuda de otra persona o utilice equipos de elevación mecánica para izar y colocar su equipo en condiciones de seguridad.
- No utilice este dispositivo hasta que se haya familiarizado con sus funciones.
- Evite las llamas y no coloque el dispositivo cerca de líquidos o gases inflamables.
- Apriete los tornillos con firmeza, pero sin hacerlo en exceso. Si aprieta demasiado los tornillos puede dañar el dispositivo, reduciendo considerablemente su capacidad de sujeción.
- No comience la instalación de este producto hasta haber leído el manual completamente.
- Lea este manual detenidamente y consérvelo como referencia en el futuro.
- No exponga el dispositivo a calor, humedad o polvo extremos.
- Asegúrese de que la superficie de apoyo puede sostener con seguridad la carga combinada del equipo y todos los aparejos y componentes instalados.
- Si dispositivo se cayera o recibiera un golpe, haga que un técnico cualificado inspeccione su seguridad antes de volverlo a utilizar.
- Si su dispositivo Showtec no funciona correctamente, deje de utilizarlo inmediatamente. Embale la unidad de forma segura (preferiblemente en el material de embalaje original) y devuélvala a su distribuidor de Showtec para su reparación.
- Solo debe ser utilizado por personas adultas. Este dispositivo debe estar instalado fuera del alcance de los niños.
- El usuario es el responsable de colocar y utilizar la unidad Light Bridge Set correctamente. El fabricante no aceptará responsabilidad por los daños provocados por el uso indebido o la instalación incorrecta de este dispositivo.
- Las reparaciones y servicio de mantenimiento deben ser llevados a cabo por un técnico cualificado.
- GARANTÍA: hasta un año después de la fecha de compra.

### Normas para el funcionamiento

- Si este dispositivo se opera de una forma diferente a la descrita en este manual, puede que el producto sufra daños y la garantía quedará anulada.

*Puede poner en peligro su propia seguridad y la de otras personas.*

### Rigging

*Cumpla la normativa europea y nacional con relación al montaje e instalación en trusses y cualquier otra cuestión relativa a la seguridad.*

*No trate de realizar la instalación usted mismo.*

*Encargue la instalación a un distribuidor autorizado.*

### Procedimiento:

- Utilice abrazaderas para instalar los dispositivos con sus soportes de montaje en el sistema de *truss*.
- Los dispositivos nunca deben ser instalados de forma que oscile libremente por la sala.
- La instalación debe siempre estar sujeta con un anclaje de seguridad, p. ej. una red o un cable de seguridad apropiado.
- Cuando se vaya a montar, desmontar o reparar una unidad Light Bridge Set situada en un lugar elevado, asegúrese de que el área justo debajo del lugar de instalación esté cerrada al público y de que se prohíba el acceso a la misma.

*Una instalación incorrecta puede provocar lesiones graves y/o daños a la propiedad.*



### **Procedimiento de devolución**

La mercancía que se vaya a devolver debe enviarse con portes pagados y en el embalaje original. No se expedirán etiquetas de devolución.

El paquete debe estar etiquetado claramente con un número de autorización de devolución (número RMA). Los productos devueltos que no incluyan un número RMA serán rechazados. Highlite no aceptará los artículos devueltos ni ninguna responsabilidad. Llame a Highlite en el 0031-455667723 o envíe un correo electrónico a [aftersales@highlite.com](mailto:aftersales@highlite.com) y solicite un número RMA antes de proceder al envío del dispositivo. Esté preparado para facilitar el número del modelo, el número de serie y una breve descripción de la razón de la devolución. Asegúrese de embalar el dispositivo correctamente, ya que cualquier daño provocado por un embalaje inadecuado será responsabilidad del cliente. Highlite se reserva el derecho de utilizar su propia discreción para reparar o reemplazar el(los) producto(s). Como sugerencia, un embalaje de UPS adecuado o una caja doble son siempre los métodos más seguros de utilizar.

**Nota: si se le ha proporcionado un número RMA, incluya la siguiente información en un papel dentro de la caja:**

- 01) Su nombre.
- 02) Su dirección.
- 03) Su número de teléfono.
- 04) Una breve descripción de la avería.

### **Reclamaciones**

El cliente tiene la obligación de comprobar los artículos enviados inmediatamente después de su recepción para detectar si falta algo y/o si se aprecia algún defecto y también se ha de llevar a cabo esta comprobación después de que le anunciemos que sus artículos están disponibles. Los daños ocurridos durante el transporte son responsabilidad de la empresa transportadora y por consiguiente deben ser notificados al transportista en el momento de recepción de la mercancía.

Es responsabilidad del cliente la notificación y el envío de la reclamación a la empresa transportadora en el caso de que el dispositivo haya recibido daños durante el transporte. Se nos debe notificar de los daños ocurridos durante el transporte dentro del plazo de un día después de la recepción del envío.

Las devoluciones deben siempre enviarse con portes pagados. Las devoluciones deben estar acompañadas de una carta en la que se detalla la razón de su devolución. Las devoluciones que no tengan los portes pagados serán rechazadas excepto si se ha acordado otra cosa por escrito.

Las quejas dirigidas a nuestra empresa deben de ser enviadas por escrito o por fax dentro de un periodo de 10 días laborables después de la recepción de la factura. Pasado de este plazo, las quejas no serán atendidas.

Solo se tomarán en consideración las quejas si el cliente ha cumplido hasta ese momento con todas las partes del contrato, independientemente del contrato del cual la obligación sea resultado.

### Descripción del dispositivo

#### Características

El Showtec Light Bridge Set es un juego de *truss* estable y compacto con 2 soportes. El *truss* consta de 2 partes fáciles de montar y tiene un ancho de 3 metros. Con una altura máxima superior a 3 metros, este juego es perfecto para DJ móviles e instalaciones de pequeño tamaño. Este juego le permite acoplar hasta 8 dispositivos de iluminación.

Los soportes Mammoth pertenecen a la gama alta de productos Showtec. Han sido diseñados en los Países Bajos y se producen en Europa, lo que garantiza la mejor relación precio-rendimiento posible. Todos los materiales han sido escogidos cuidadosamente para asegurar una calidad duradera. ¡Los soportes Mammoth, son estables por naturaleza!

- Carga máxima: 60 kg (carga distribuida)
- Diámetro del tubo del *truss*: 18 mm
- Diámetro del tubo el soporte: 28 mm
- Altura: 1540-3410 mm
- Ancho: 3000 mm
- Puntos de anclaje: 8
- Tornillos de sujeción: M6 con tuercas
- Separación entre dispositivos: 300 mm
- Carcasa: acero y magnesio
- Medidas: 3000 x 1030 x 3410 mm (largo x ancho x alto)
- Peso: 21,3 kg

#### Descripción general

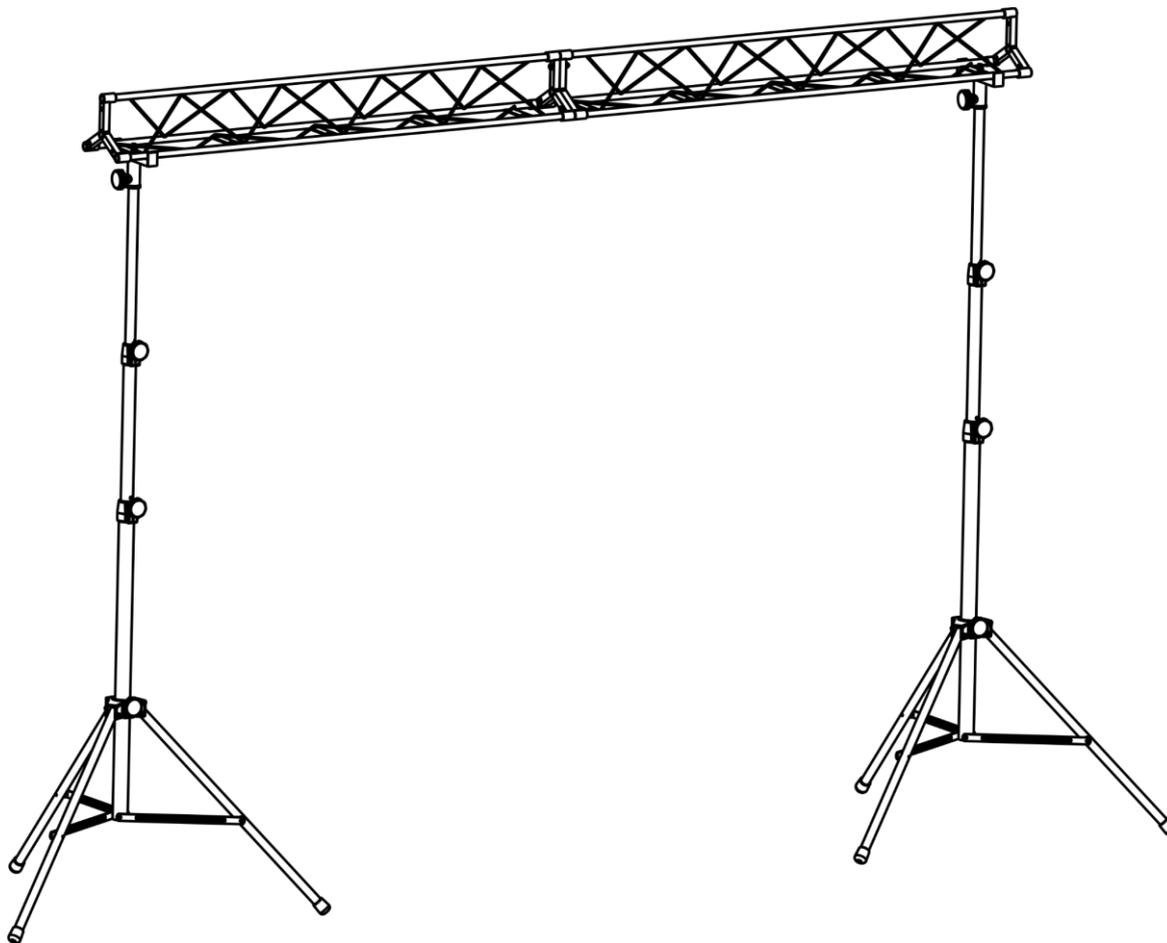


Fig. 01

## Instalación

Retire todo el embalaje del juego Light Bridge Set. Compruebe que se haya extraído todo el relleno de espuma y plástico.

Los daños causados por el incumplimiento de las instrucciones no están cubiertos por la garantía.

### Accesorios

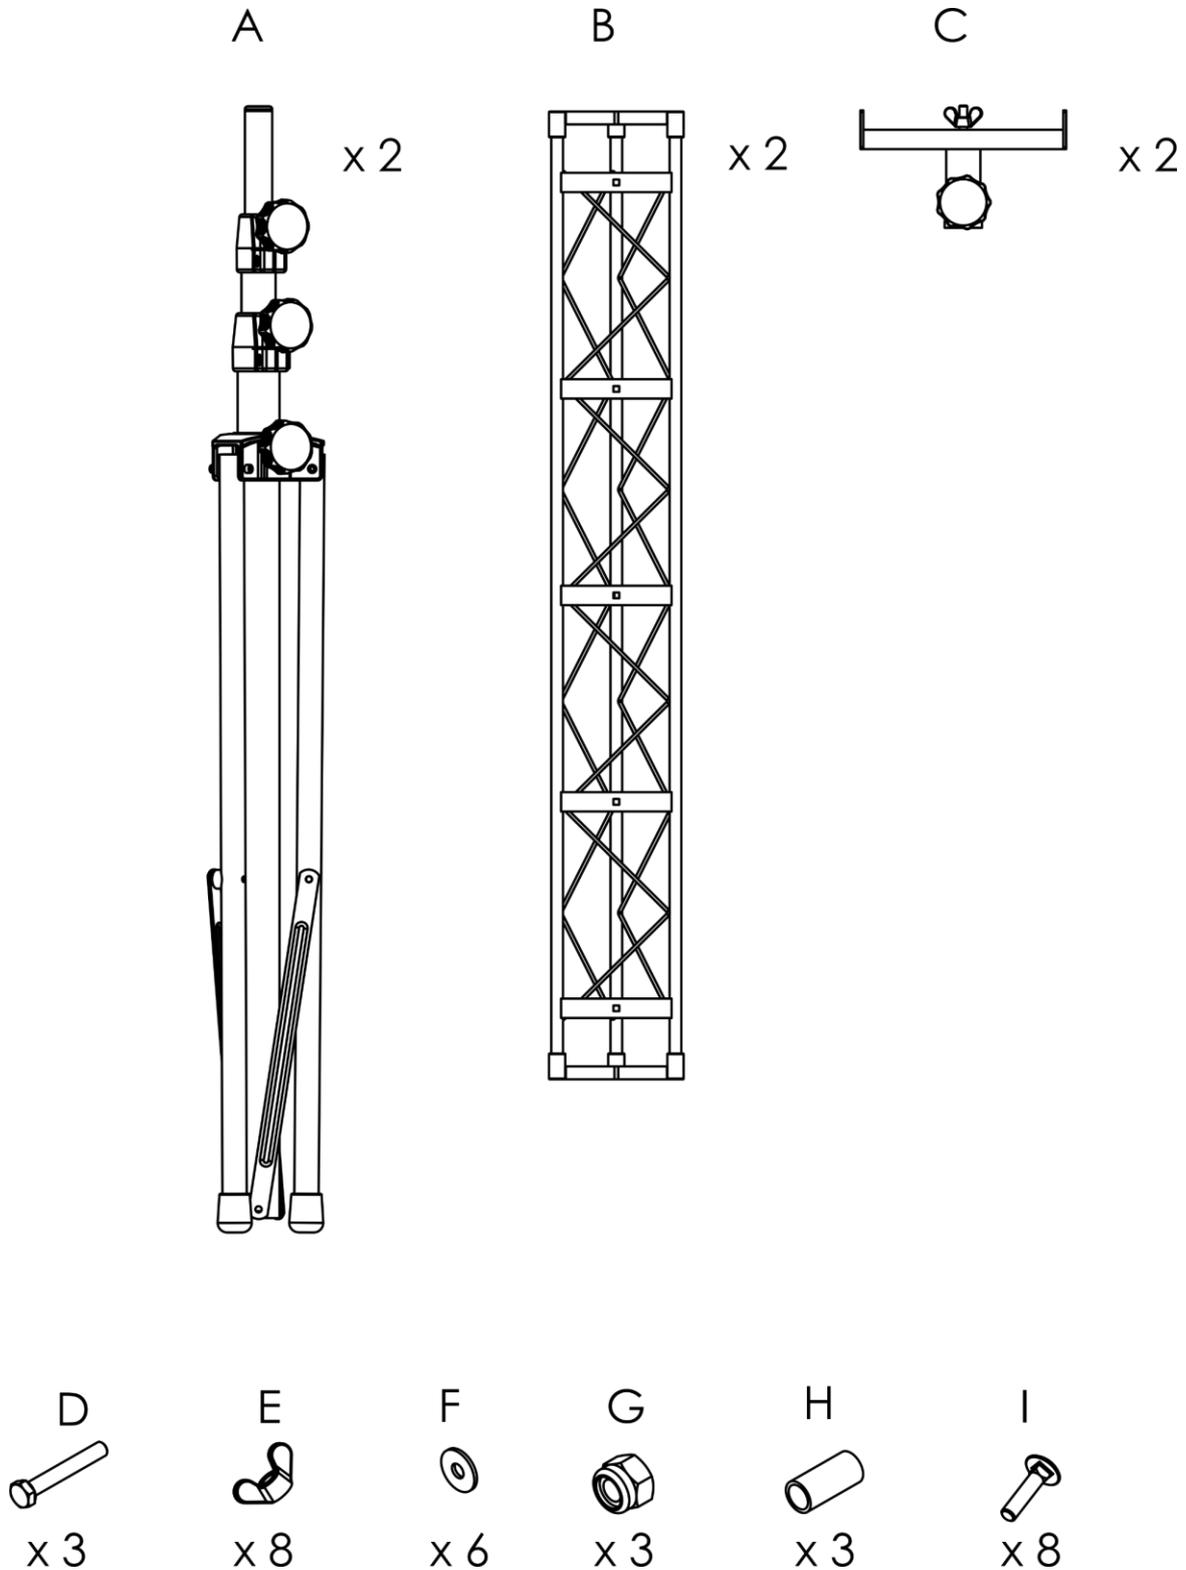


Fig. 02

## Preparación y funcionamiento

Siga las instrucciones que se indican a continuación ya que conciernen al modo de funcionamiento.

Monte el juego Light Bridge Set como se indica a continuación.

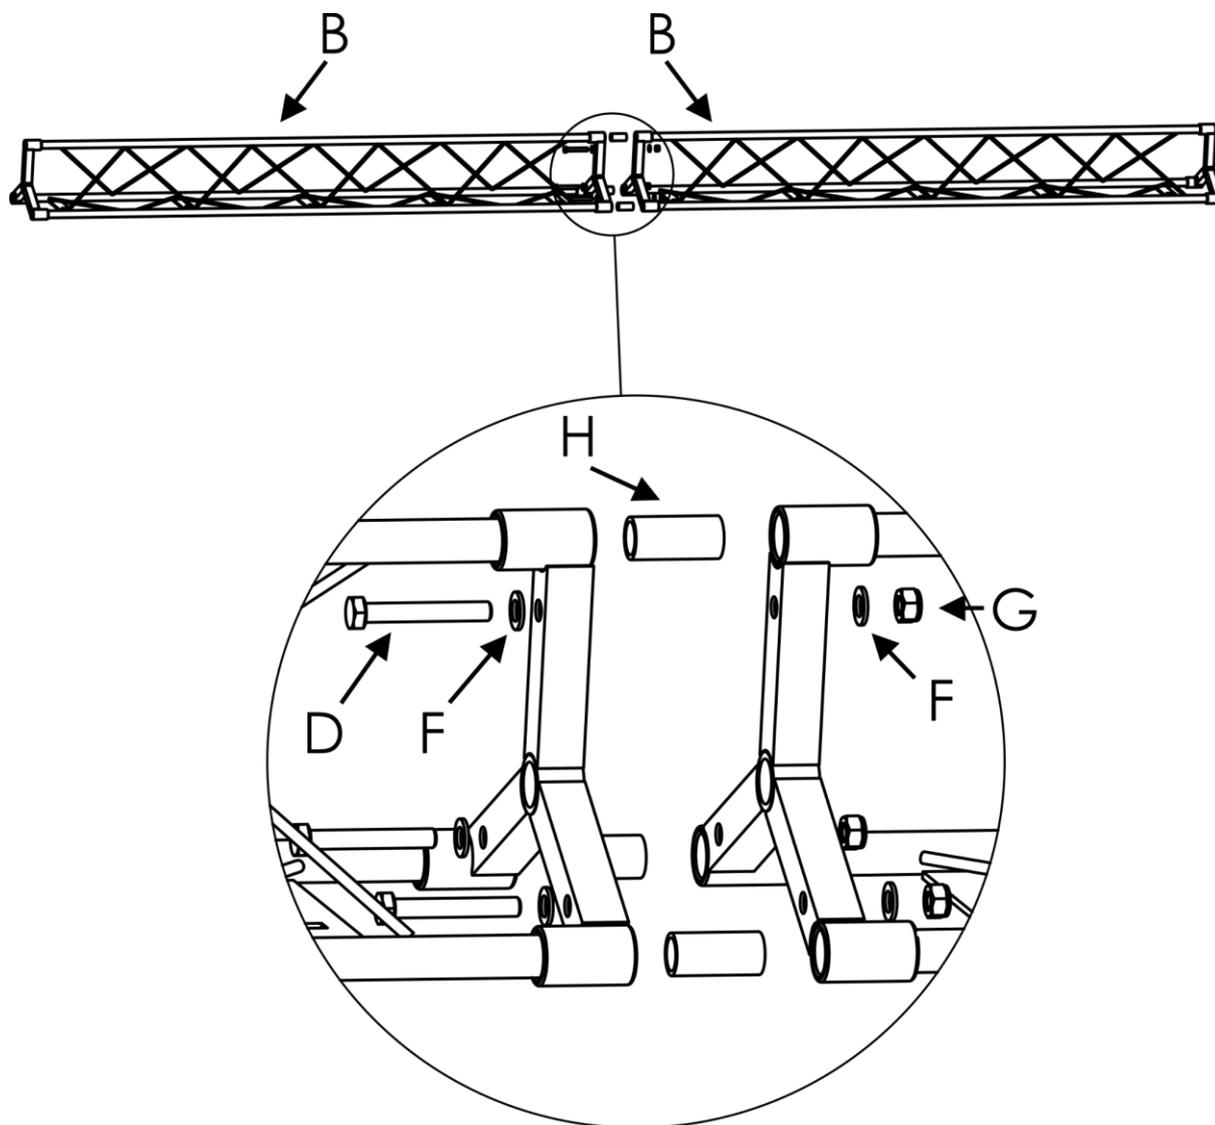


Fig. 03

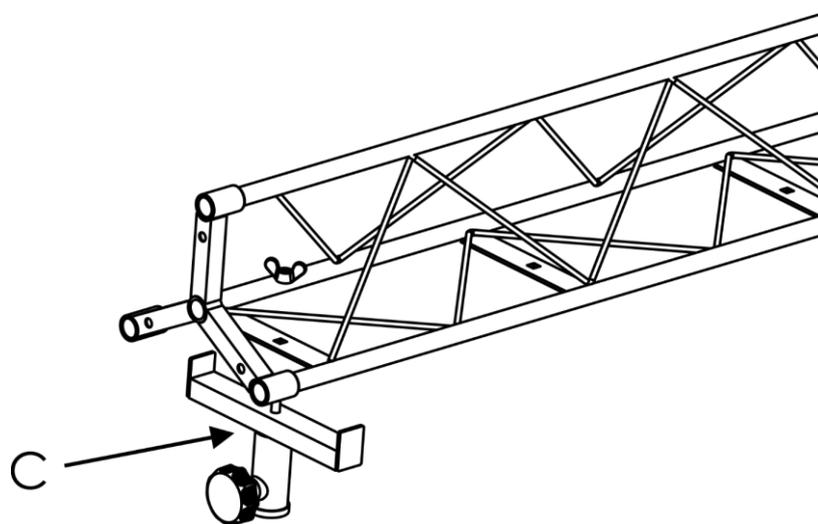


Fig. 04



Fig. 05

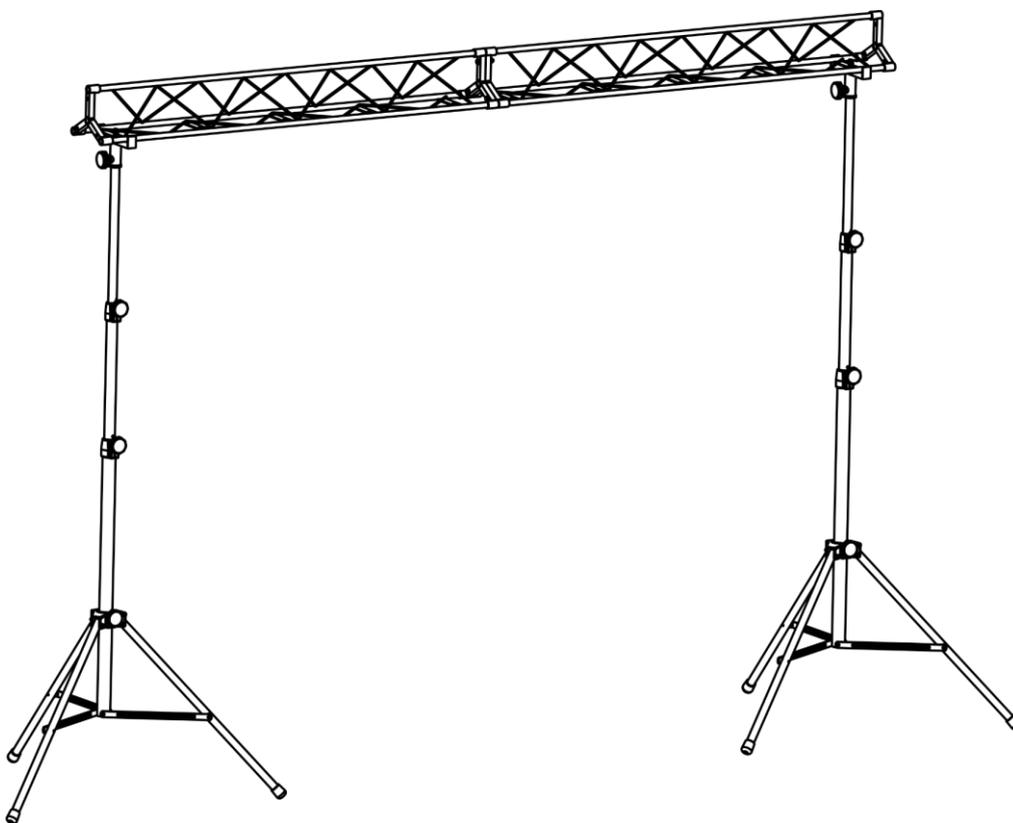


Fig. 06

## Mantenimiento

El operador debe asegurarse de que los aspectos relacionados con la seguridad y las instalaciones técnicas del dispositivo sean inspeccionados por un experto cada año en el curso de una prueba de aceptación.

El operador debe asegurarse de que los aspectos relacionados con la seguridad y las instalaciones técnicas del dispositivo son inspeccionados por un experto una vez al año.

Se deben considerar los siguientes puntos durante la inspección:

- 01) Todos los tornillos utilizados en la instalación del dispositivo o de partes de este han de estar apretados y sin oxidar.
- 02) No debe haber ninguna deformación en la carcasa, en los elementos de fijación ni en los puntos de instalación.
- 03) Las piezas mecánicas móviles, como los ejes, las anillas y demás no deben mostrar ningún indicio de desgaste.

El juego Light Bridge Set requiere muy poco mantenimiento. No obstante, debe mantener la unidad limpia. Limpie el dispositivo con un trapo húmedo. No utilice alcohol ni disolventes. No sumerja el dispositivo en líquido.



## Especificaciones del producto

Modelo:	Showtec Light Bridge Set
Carga máxima:	60 kg (carga distribuida)
Diámetro del tubo de <i>truss</i> :	18 mm
Diámetro del tubo del soporte:	28 mm
Altura:	1540-3410 mm
Ancho:	3000 mm
Puntos de anclaje:	8
Tornillos de sujeción:	M6 con tuercas
Separación entre dispositivos:	300 mm
Carcasa:	acero y magnesio
Medidas:	3000 x 1030 x 3410 mm (largo x ancho x alto)
Peso:	21,3 kg



Sitio Web: [www.Showtec.info](http://www.Showtec.info)  
Correo electrónico: [service@highlite.com](mailto:service@highlite.com)

Medidas

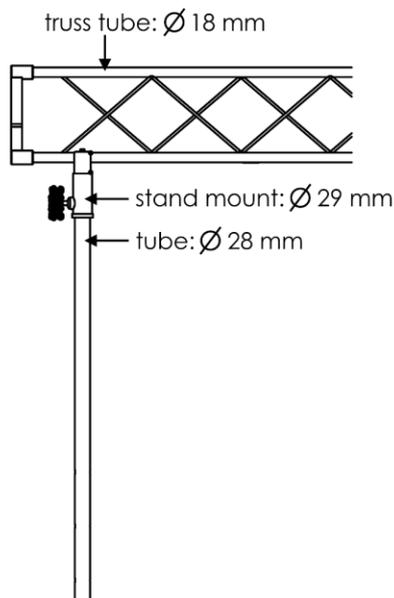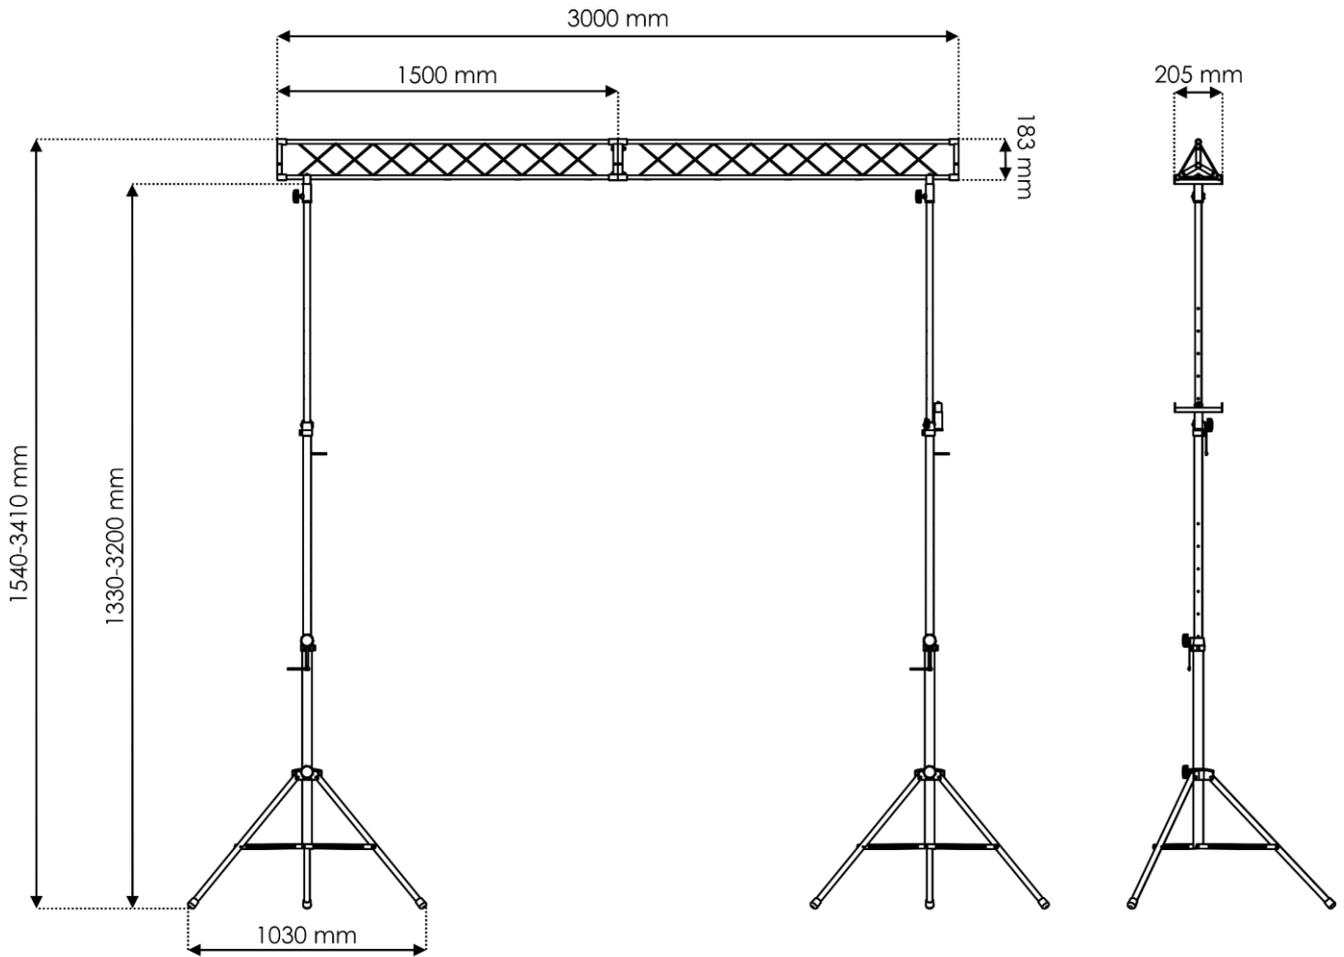



©2019 Showtec